



**COULISSANT- UNIQUE
POLYVALENT COMME FENÊTRE OU PORTE**

profine Belux BVBA
KÖMMERLING

Zone 3 Doornveld 110 - 1731 Zellik
Tel. +32 2 466 99 60
info@profine-group.be
www.kommerling.be





KÖMMERLING PREMISLIDE 76

Systeme Coulissant




KÖMMERLING®
Un bel héritage.

PREMISLIDE

Un nouveau système coulissant de haute qualité pour plus de confort dans votre maison.



- Plus d'espace à l'ouverture
- Grandes baies vitrées
- Multiples possibilités
- Ventilation plus efficace

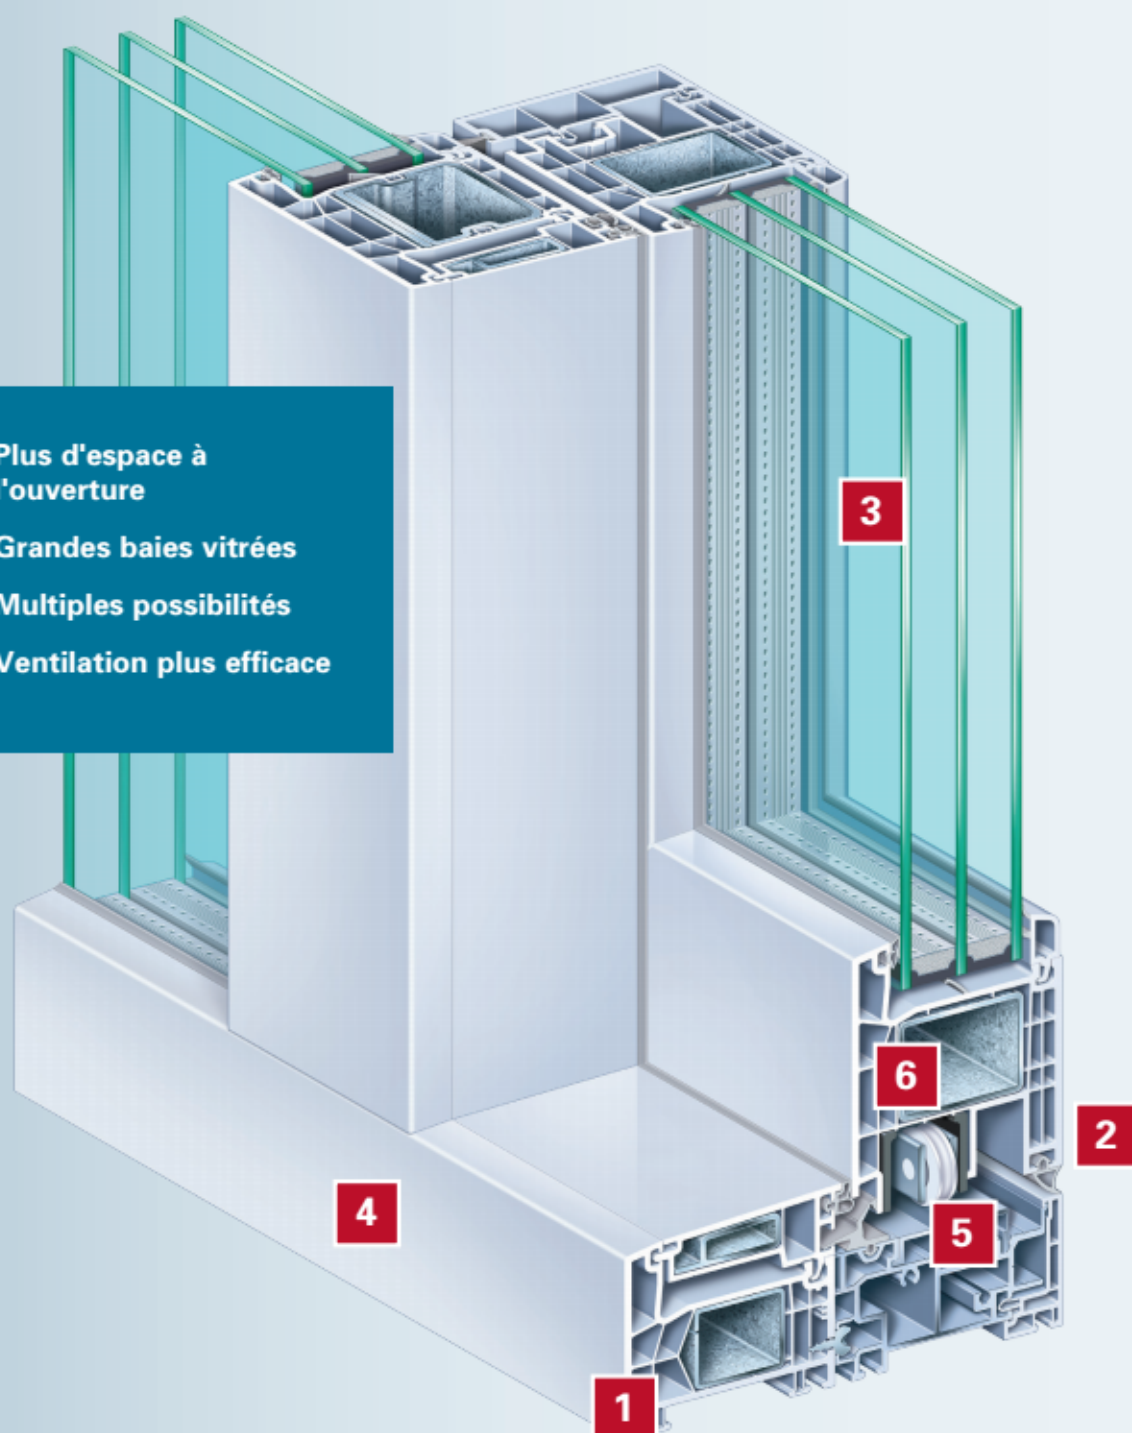

Le KÖMMERLING PremiSlide 76 combine de nombreux avantages, grâce à un emplacement réduit il est parfaitement adapté aux petites pièces et garantit un maximum de lumière à l'intérieur.

Ce système coulissant avec une profondeur de construction de 76 mm est adapté pour les bâtiments résidentiels et publics. Le KÖMMERLING PremiSlide 76 obtient la meilleure valeur énergétique dans sa catégorie.


La fenêtre standard atteint une valeur U_f de $1,4 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$.

Grâce à la quincaillerie spéciale, l'ECO SLIDE de la société Siegenia, un nouveau système de fermeture coulissant est réalisable.

1

SYSTEME

Expansion du système KÖMMERLING 76. La fenêtre standard atteint une valeur U_f de $1,4 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$.



2

JOINT


Joint EPDM-comprimé.



3

VITRAGE


Possibilité d'un triple vitrage jusqu'à 50mm.



4

DESIGN


Profilé étroit pour un design modern



5

TECHNOLOGIE


Nouvelle technique grâce à la quincaillerie spéciale l'ECO SLIDE.



6

VENTILATION

Ventilation plus efficace.

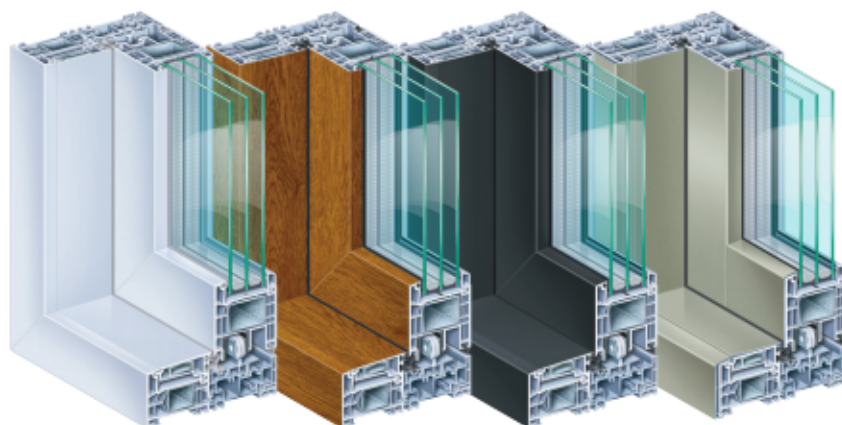

Gamme de couleurs.

Le système coulissant offre beaucoup de possibilités différentes. Du PVC blanc classique, couleur, uni-métallique, film, look bois et des variantes telles que l'Alu-clip.



Siegenia: ECO SLIDE Ferrure coulissante

- manipulation aisée - mouvement de fermeture lisse et réduisant l'usure.
- convient pour les fenêtres coulissantes et les portes coulissantes plus légères.
- compatible avec l'amortisseur SOFT CLOSE (en option) qui permet à l'élément de se refermer lentement en douceur.

Combinaison forte

L' ECO SLIDE permet que les conditions de construction sont assurées par la combinaison d'un joint périphérique ininterrompu à un chariot spécial avec pièces de guidage et de fermeture innovantes.

L'amortisseur SOFT CLOSE (en option) permet le freinage de l'ouvrant peu avant la fermeture. Cet amortisseur protège l'utilisateur contre des blessures si le coulissant est fermé trop vite et réduit l'usure de la fenêtre.



ECO SLIDE ferrure



SOFT CLOSE amortisseur
(en option)