

# Schüco Porte ADS 75 HD.II

## Schüco Door ADS 75 HD.II

Élégante avec ses rosettes affleurantes et ses paumelles invisibles, l'ADS 75 HD.II décline son design dans une nouvelle version jusqu'à 3 m.


With its elegant flush cover plates and invisible hinges, the ADS 75 HD.II is now available in a new version up to 3 m design.



Schüco ADS 75 HD.II  
Schüco ADS 75 HD.II



Schüco Porte ADS 75 HD.II  
Schüco Door ADS 75 HD.II

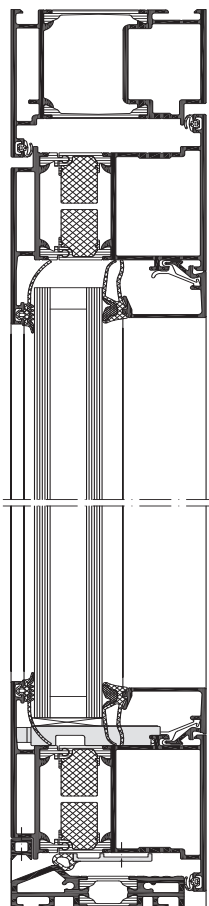

Schüco ADS 75 HD.II  
Schüco ADS 75 HD.II

☰	Bénéfices produit	Product benefits
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Remplissage par panneaux ou vitrages</li> <li>▪ Nouvelle technologie de joints en mousse EPDM à cellules fermées</li> <li>▪ Joints de vitrage simples ou à lèvres</li> <li>▪ Seuil PMR<sup>1</sup></li> <li>▪ Serrures de sécurité multipoints et pions anti-dégondage (RC3)</li> <li>▪ Dimensions max L x H : 1400 x 3000 mm (1 vantail) – 2800 x 3000 mm (2 vantaux)</li> <li>▪ Ouvertures : int/ext, anti-pince-doigts</li> <li>▪ Option : assistance motorisée Push-and-Go</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solid or glazed panels</li> <li>▪ New two-component joint technology: EPDM closed-cell foam</li> <li>▪ Simple glazing joints or raised glazing joints</li> <li>▪ Threshold for people with reduced mobility</li> <li>▪ Multi-point security locks and anti-crow bar bolts (RC3)</li> <li>▪ Max dimensions L x H: 1400 x 3000 mm (1 leaf) - 2800 x 3000 mm (2 leaves)</li> <li>▪ Openings: in/outward, finger-pinch protection</li> <li>▪ Option: Push-and-Go motorized assistance</li> </ul>
🔧	Bénéfices fabrication	Fabrication benefits
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ouvrants tournants optimisant les chutes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 side opening frames optimize losses</li> </ul>
🔍	Données techniques	Technical data
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thermique : Ud = 1,6W/m<sup>2</sup>.K (Ug = 1.0W/m<sup>2</sup>.K)</li> <li>▪ Prise de volume max : 57 mm</li> <li>▪ Poids max : 200 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thermal: Ud = 1,6W/m<sup>2</sup>.K (Ug = 1.0W/m<sup>2</sup>.K)</li> <li>▪ Max glazing thickness: 57 mm</li> <li>▪ Max weight: 200 kg</li> </ul>

<sup>1</sup> Personnes à mobilité réduite / People with reduced mobility